

#### Profieltechniek

- | 35 mm raamdikte
- | smalle raam- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 100 mm)
- | ramen met geïntegreerde hoekverbinders
- | zeer stabiel door veer- en groef verbinding in de profielen en massieve hoekverbinding
- | verzonken, vlakke vloerrail mogelijk
- | rondom dubbel afgedicht ter bescherming tegen regen en wind

#### Raam- /deursystemen

- | bijpassend raamsysteem leverbaar:  
Solarlux standaard raamsysteem SL-45,  
draai/kiiep- en vaste ramen

#### Hang- en sluitwerk

- | geen opvallende loop- en geleiderails
- | verdekt liggend sluitwerk
- | eenvoudige deurbediening
- | vergrendelingspunten variabel in te stellen

#### Glas

- | standaard 5 mm enkelglas
- | glasdiktes van 5 tot 18 mm mogelijk

#### Oppervlaktebehandeling

- | gemoffeld in RAL kleur
- | geanodiseerd volgens EURAS

#### Testresultaten

- | winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 11207
- | waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12208



 Serres




 Vouw wanden



 Winkelentrees



 Balkonbeglazingen



## VOUWWAND SL 35

Productinformatie

56-03-031 / 04.2007



 **SOLARLUX**<sup>®</sup>  
glass in motion

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>

**Comfort**

De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en schuift automatisch mee bij het openen van de vouwwand

**Loopwerk**

Soepele bediening door dubbel paar kogelgelagerde wielen

Cardanisch, gelagerd loopwerk

Degelijk en slijtvast zelfs na 10.000 keer bedienen

**Onderhoud**

Buitenzijden van het glas gemakkelijk van binnenuit schoon te maken door uitneembare scharnierpennen (reinigingsbeslag)

**Hoogte instelbaar**

Na montage eenvoudig in hoogte te verstellen, ca. 6 mm

**Veiligheid**

Espagnoletsloten met 24 mm slag vergrendelen de ramen in boven- en onderrail - stormvast en inbraakwerend

Extra beveiling met cilinderset mogelijk

**Dichtheid**

Verticaal: dubbele EPDM-afdichtingen, horizontaal: dubbele borstelaafdichting

Bodemprofiel met drempel

**Stabiliteit**

Zeer stabiel door veer- en groef verbindingen tussen de raamstijlen

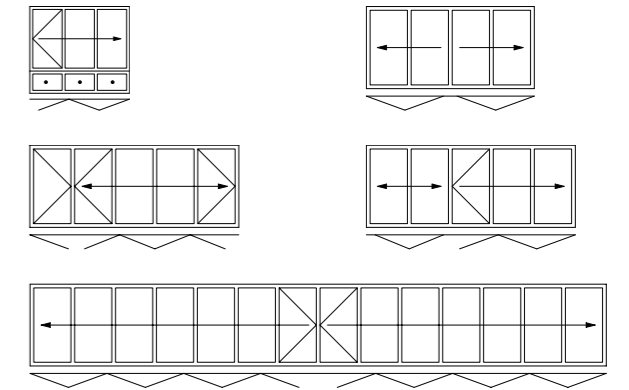
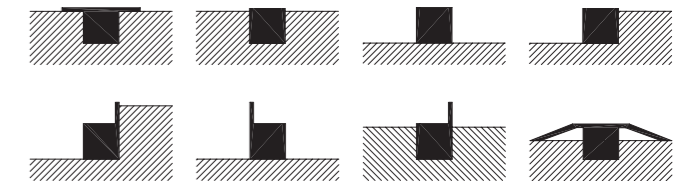
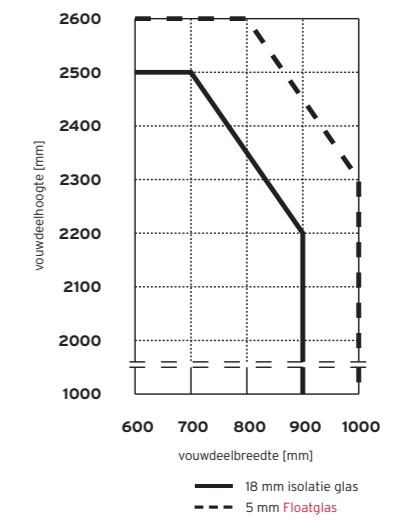
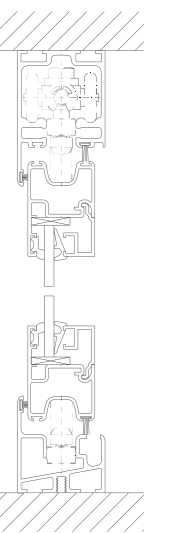
**Breedte instelbaar**

In breedte instelbaar, ca. 12 mm

## Technische gegevens vouwwand SL 35

**Plattegrond voorbeelden**

Als bovenhangend systeem leverbaar. Naar wens naar buiten, binnen, links en/of rechts wegvouwbaar.

**Vloeraansluiting voorbeelden****Afmetingen****vertikale doorsnede****Maximale afmeting per vouwdeel**

- | 900 x 2200 mm
- | 700 x 2500 mm
- | vouwdeelgewicht tot 65 kg
- | speciale afmetingen op aanvraag

**Maximale breedte van het systeem**

- | onbegrensd